

instrukcja instalacji w systemie Mac OS X

modemu USB **SpeedTouch 330**

➤ www.tp.pl ☎ 0 800 102 102



Twój świat. Cały świat.

Neostrada tp

Spis treści

1. Instalacja sterowników modemu SpeedTouch 330	3
2. Instalacja modemu	7
3. Konfiguracja modemu	8
4. Łączenie z Internetem	11
5. Rejestracja nowego Użytkownika usługi neostrada tp	13
6. Zakończenie połączenia z siecią Internet	17
7. Konfiguracja usług hostingowych	18

1. Instalacja sterowników modemu SpeedTouch 330

Instrukcja instalacji sterowników modemu SpeedTouch 330 na komputerze z systemem operacyjnym Mac OS X (Mac OS 10.1).

Wymagania:


- 100 MB wolnej przestrzeni na dysku twardym,
- przeglądarka internetowa Internet Explorer lub Netscape Navigator.

Instalację należy rozpocząć z ODŁĄCZONYM kablem USB!!!

- Sterowniki do modemu znajdują się na dołączonej do zestawu instalacyjnego płycie CD. Po włożeniu płyty do stacji CD-ROM należy podwójnie kliknąć na ikonę CD-ROM na pulpicie.



- Właściwe sterowniki dla systemu operacyjnego Mac OS X (Mac OS 10.1) znajdują się w katalogu o nazwie Mac OS X.

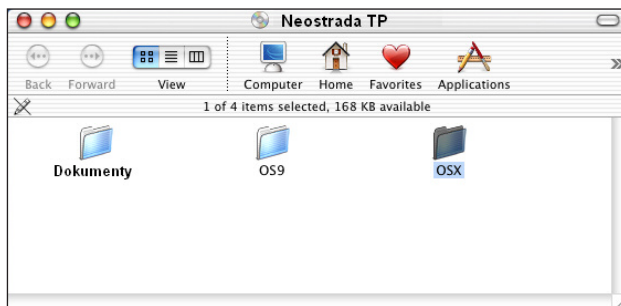


- Kliknij podwójnie na ikonę  w celu otworzenia folderu ze sterownikami dla systemu operacyjnego Mac OS 10.x.

- W celu uruchomienia instalatora kliknij podwójnie na ikonę znajdującą się w katalogu OSX.




- Do zainstalowania sterownika w systemie operacyjnym wymagane są uprawnienia administratora systemu. Musisz podać nazwę i hasło administratora:

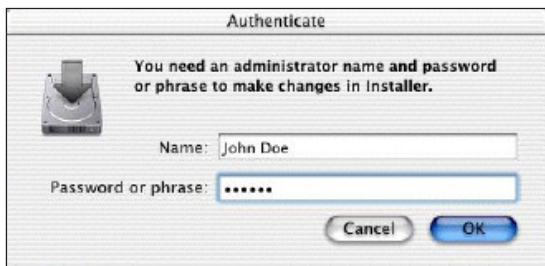


- Po wprowadzeniu nazwy i hasła administratora pojawi się powitalne okno instalatora sterownika **Welcome to the SpeedTouch USB Installer**. W celu kontynuacji kliknij przycisk **Continue**.
- W następnym kroku pojawi się okno z treścią licencji instalowanego oprogramowania.



- W celu kontynuacji kliknij przycisk **Continue**, a następnie **Agree**.

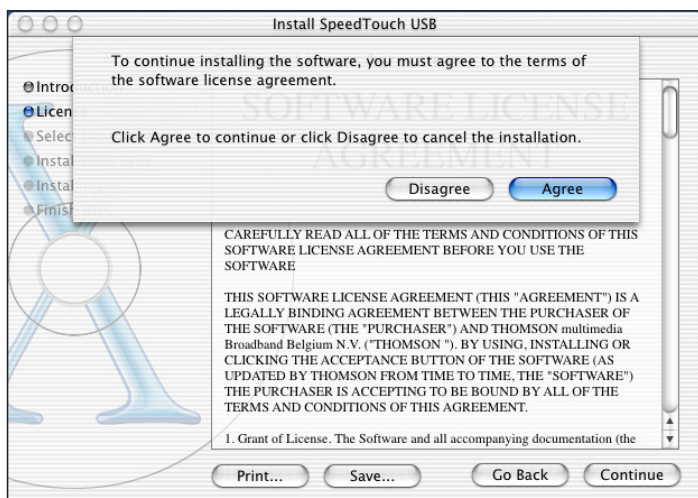


- W kolejnym oknie należy wybrać miejsce docelowe, w którym chcesz zainstalować sterowniki do modemu.

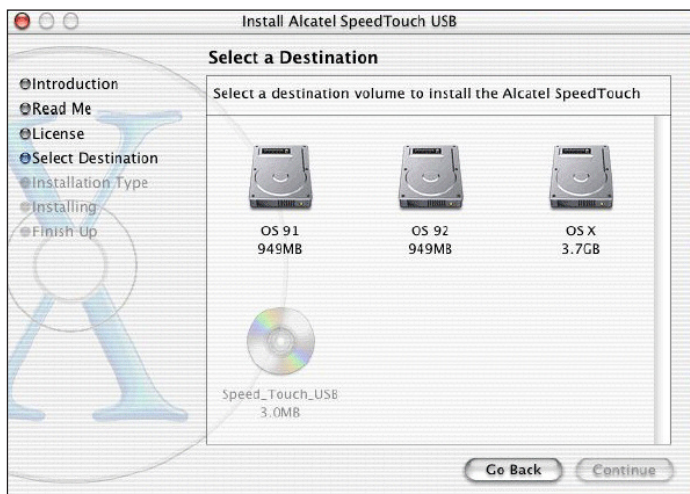


- Wybierz miejsce przeznaczenia. Twój wybór będzie podświetlony zieloną strzałką. Następnie kliknij przycisk **Continue**.




- Instalator posiada już wszystkie potrzebne informacje. W celu rozpoczęcia instalacji kliknij przycisk **Install**.

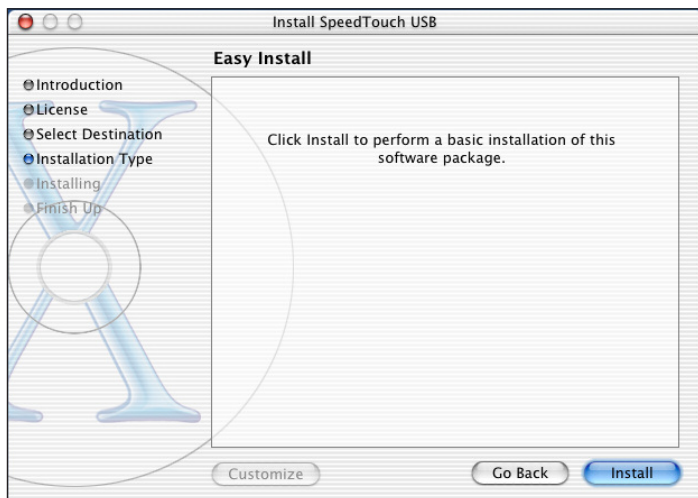

- Podczas procesu instalacji może się okazać konieczny restart komputera. Instalator zapyta o zgodę na przeprowadzenie procesu instalacji sterowników i restartu komputera. Należy kliknąć przycisk **Continue Installation**.

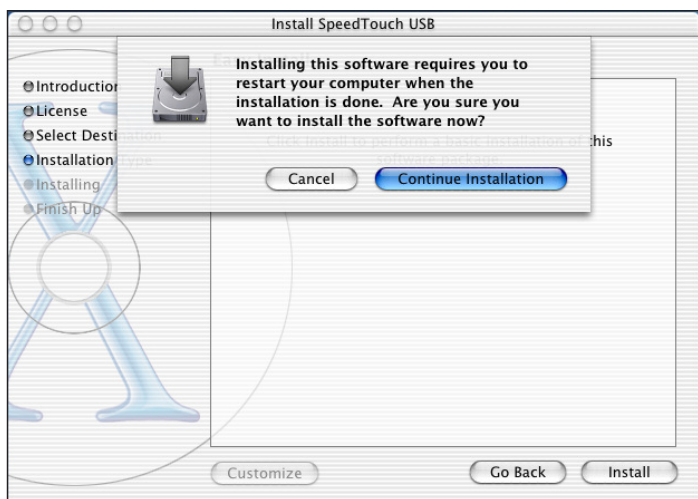

- Procedura instalacji sterowników została już zakończona, możesz zamknąć okno instalatora, klikając przycisk **Close** lub, jeśli było to wymagane, **Restart**.

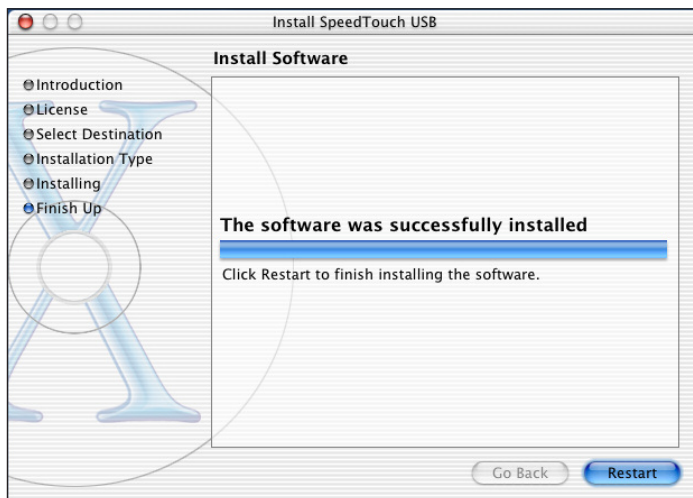

2. Instalacja modemu

- W pierwszej kolejności podłącz kabel liniowy ADSL do gniazda RJ-11 w modemie SpeedTouch 330. Drugi koniec kabla podłącz do gniazda telefonicznego.
- Następnie podłącz wtyczkę USB modemu SpeedTouch 330 do gniazda USB komputera.
- Po przyłączeniu modemu na urządzeniu powinna zaświecić się dioda PWR, po chwili powinna zacząć migać dioda ADSL. Po około minucie modem powinien uzyskać synchronizację, co zostanie zasygnalizowane stałym świeceniem diody ADSL.


3. Konfiguracja modemu

Teraz musisz skonfigurować zainstalowane dla modemu SpeedTouch 330 sterowniki.

- Otwórz ustawienia systemowe **System Preferences**, następnie kliknij ikonę **Network**  w celu otwarcia panelu ustawień sieciowych.
- System wyświetli komunikat informujący o wykryciu nowego urządzenia.




- W celu zamknięcia okna z komunikatem należy kliknąć przycisk **OK**.
- W celu umożliwienia zmian w ustawieniach panelu należy go odblokować; aby tego dokonać, należy kliknąć na symbol kłódki w lewym dolnym rogu panelu.



- Wybierz z dostępnych urządzeń sieciowych modem SpeedTouch USB.




- W pierwszej zakładce TCP/IP panelu ustawień sieciowych pokazane są ustawienia TCP/IP dla połączenia sieciowego SpeedTouch.

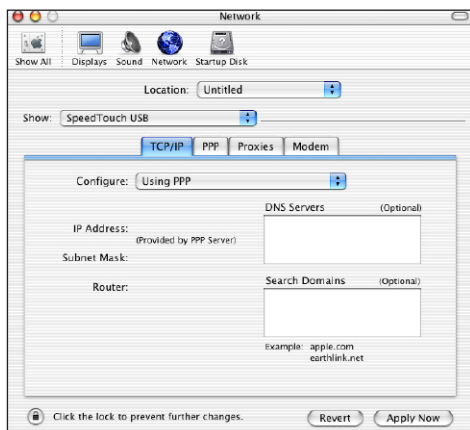

- Sprawdź, czy konfiguracja protokołu TCP/IP ustawiona jest na wykorzystywanie połączeń PPP:




- Przejdź do zakładki PPP. W zakładce tej przedstawiona jest konfiguracja połączenia PPP.

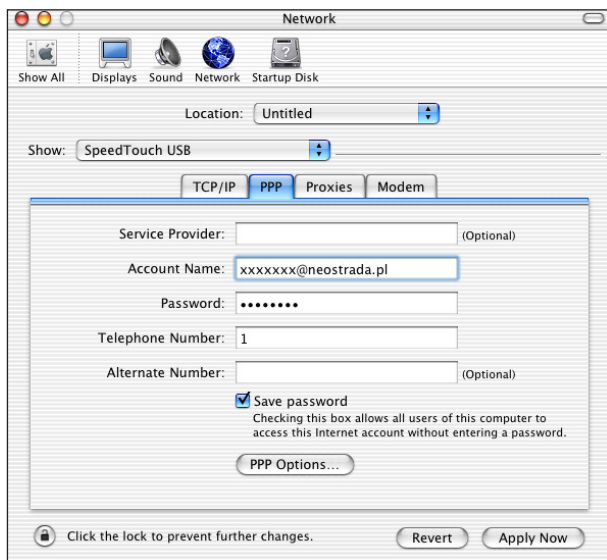

- Uzyskane w procesie rejestracji nazwa i hasło Użytkownika wpisz w pole **Account Name** (Nazwa Użytkownika neostrady tp)



oraz pole **Password** (Hasło).




Jeśli nie posiadasz jeszcze swojej nazwy Użytkownika i hasła:

- wpisz w pole **Account Name**: rejestracja@neostrada.pl
- oraz w pole **Password**: rejestracja


Po zakończeniu konfiguracji będziesz musiał połączyć się z serwisem rejestracyjnym neostrady tp i pobrać swoją nazwę Użytkownika i hasło. Proces rejestracji opisany jest w rozdziale dotyczącym rejestracji nowego Użytkownika.

Zaznacz pole **Save password**, aby system zapamiętał Twoje hasło w ustawieniach połączenia.




- Musisz jeszcze wpisać w polu **Telephone Number** jakikolwiek numer (np.: 1).

- Kliknij na przycisk **PPP Options...** w celu otwarcia okna z opcjami połączenia PPP.

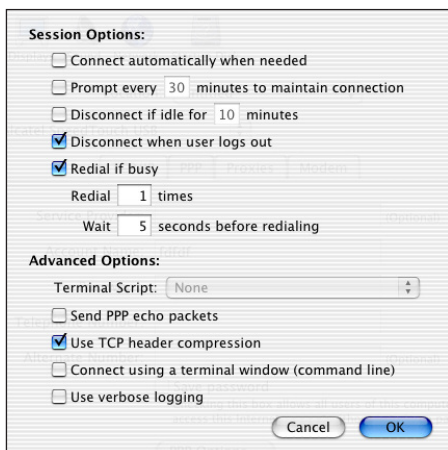

Sprawdź, czy pole **Disconnect idle for (10) minutes** nie jest zaznaczone. Zaznaczenie tego pola powoduje rozłączanie połączenia podczas bezczynności łącza dłuższej niż zadany w polu wyboru czas. Jeśli pole to jest zaznaczone, **musisz je odznaczyć**. Prawidłowe ustawienia w tym oknie przedstawione są na powyższym rysunku. Nowe ustawienia w oknie opcji ppp potwierdź, klikając przycisk **OK**.

- Przejdź do zakładki **Modem** w panelu ustawień sieciowych. W zakładce tej pokazana jest konfiguracja modemu.

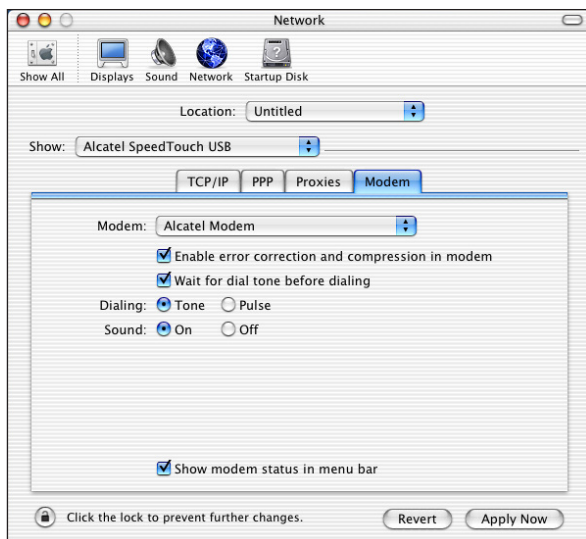


- Z listy modemów (**Modem**) wybierz **SpeedTouch USB Modem**. Pozostałe ustawienia konfiguracji modemu pozostaw niezmienione.
- Na koniec kliknij przycisk **Apply Now**, aby zachować nowe ustawienia. Możesz zabezpieczyć ustawienia panelu połączeń sieciowych przed niepożądanymi do dokonywania zmian Użytkownikami, klikając symbol kłódki w lewym dolnym rogu panelu.

4. Łączenie z Internetem

Przedstawiony tutaj jest sposób przeprowadzania połączenia z siecią Internet.

Aby połączenie było możliwe, konieczne jest prawidłowe połączenie modemu SpeedTouch z komputerem i uzyskanie przez modem stanu synchronizacji na linii ADSL. Stan połączenia modemu można kontrolować za pomocą programu **Diagnostics**.

W celu jego uruchomienia wejdź do katalogu **Applications/SpeedTouch/USB**.

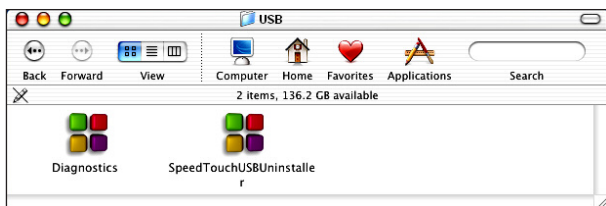

- Kliknij podwójnie ikonę **Diagnostics**.



Na pasku **Dock** pojawi się kontrolka SpeedTouch sygnalizująca stan modemu. W poniższej tabeli opisane są wszystkie stany kontrolki modemu:



Modem SpeedTouch **nie jest** podłączony do portu **USB** komputera.




Modem SpeedTouch **jest** podłączony do portu **USB** komputera, lecz **nie ma** (jeszcze) synchronizacji na łączy **ADSL**.



Modem SpeedTouch **jest** podłączony i zsynchronizowany.


- W celu wykonania połączenia z siecią Internet otwórz folder aplikacji **Applications** znajdujący się na dysku twardym komputera (ten sam dysk, na którym znajduje się system operacyjny Mac OS X).

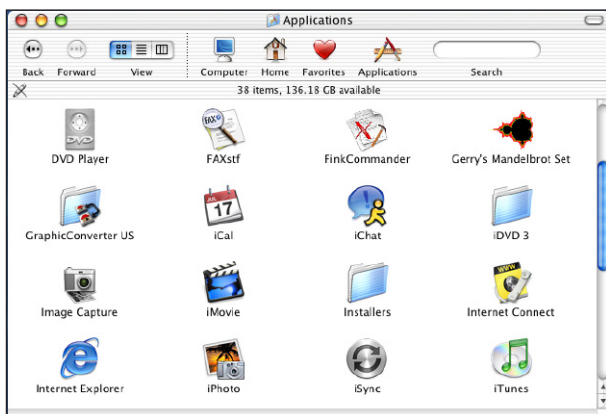

- Kliknij podwójnie na ikonę aplikacji połączenia internetowego **Internet Connect**.



Otworzone zostanie okno przedstawione poniżej:

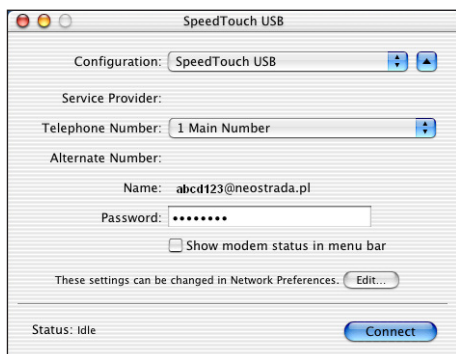

W polu wyboru **Configuration** powinien być ustawiony modem **SpeedTouch USB**. Jeśli tak nie jest, rozwiń listę modemów i wybierz **SpeedTouch USB**.




- Kliknij przycisk **Connect**.
- Utworzone zostało połączenie z siecią Internet. Teraz możesz korzystać z jej zasobów. Jeśli nie posiadasz jeszcze swojej nazwy Użytkownika usługi neostrada tp i w ustawieniach sieciowych PPP wpisałeś nazwę **rejestracja@neostrada.pl**, możesz się połączyć tylko z serwisem rejestracyjnym neostrady tp **<http://www.rejestracja.neostrada.pl>**. Opis uzyskania własnej nazwy Użytkownika znajduje się w rozdziale dotyczącym rejestracji nowego Użytkownika.

5. Rejestracja nowego Użytkownika usługi neostrada tp

- W celu uzyskania nazwy Użytkownika i hasła usługi neostrada tp otwórz przeglądarkę Internetową Internet Explorer lub Netscape Navigator i wejdź na stronę internetową <http://rejestracja.neostrada.pl>, na której znajduje się serwis rejestracyjny.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi na stronie.




- Jeśli nie posiadasz jeszcze numerów ID i PIN, możesz je pobrać po kliknięciu na link **Pobierz**.

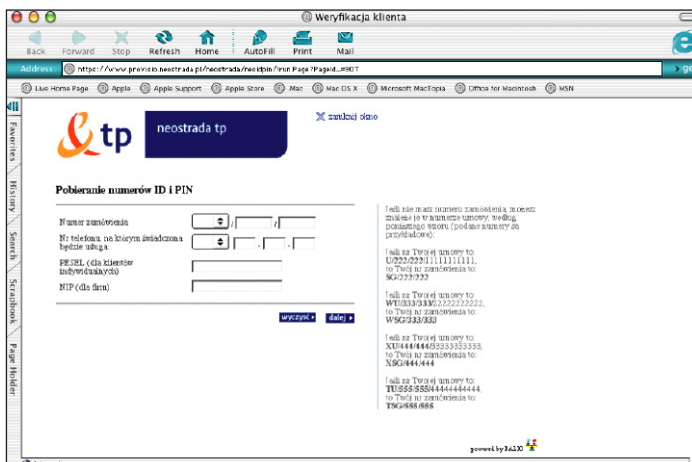


Zostanie wówczas wyświetlona strona (przedstawiona obok), na której musisz wpisać numer zamówienia usługi neostrada tp, numer telefonu, na którym świadczona będzie usługa oraz numer PESEL lub NIP w zależności, czy usługa świadczona jest klientowi indywidualnemu czy firmie.

- Jeśli już posiadasz swoje numery ID i PIN, wpisz je na kolejnej stronie.

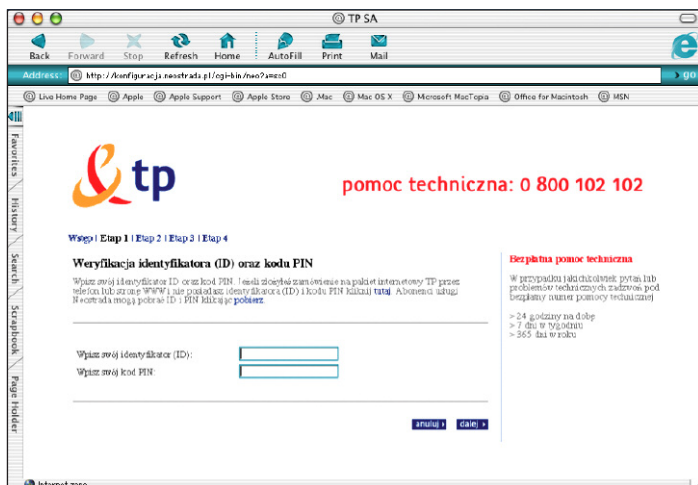

- Jeżeli podczas procesu rejestracji przeglądarka wyświetli okno z ostrzeżeniem o niemożliwości nawiązania bezpiecznego połączenia, wybierz opcję kontynuowania połączenia.

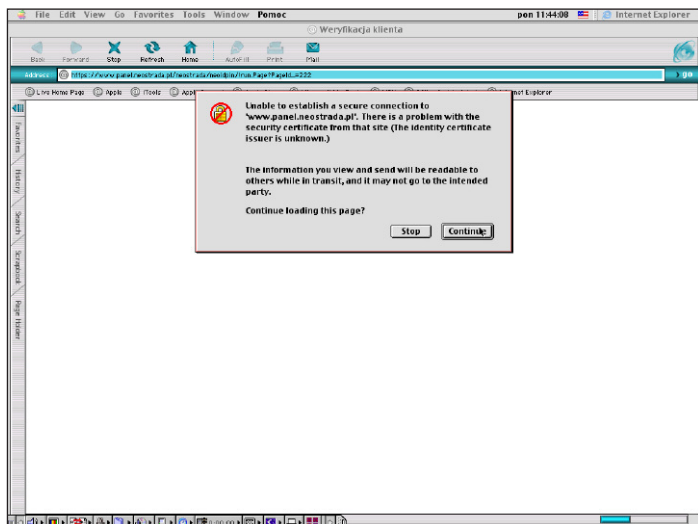


- Po przejściu przez wszystkie kroki rejestracji uzyskasz swoją nazwę Użytkownika neostrady tp i Hasło. Uzyskane parametry w procesie rejestracji zapisz lub wydrukuj. Będą Ci one potrzebne później.
- Rozłącz połączenie z Internetem.
- Otwórz ponownie Panel Ustawień Sieciowych.



Panel ten znajduje się w ustawieniach systemowych **System Preferences**.

- Wprowadź w zakładce ppp nowo uzyskaną nazwę Użytkownika neostrady tp i Hasło.

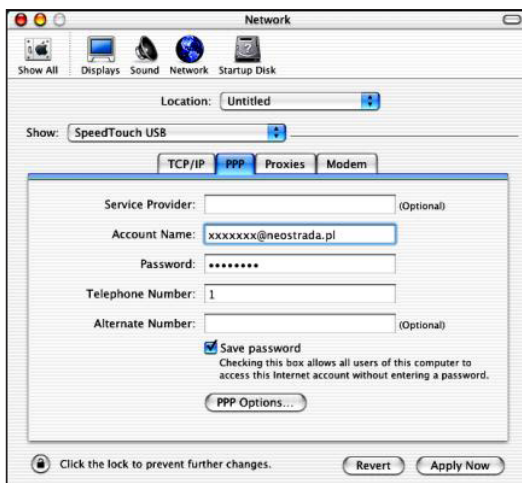

- Wpisz w pole **Account Name** nazwę Użytkownika neostrady tp

Account Name: xxxxxxx@neostrada.pl

oraz Hasło w pole **Password**


Password:

- Po ponownym połączeniu z Internetem będziesz mógł korzystać ze wszystkich zasobów sieci Internet.

6. Zakończenie połączenia z siecią Internet

- Kliknij podwójnie na ikonę połączenia  Internetowego znajdującą się na pasku dok.

Otworzy się okno połączenia internetowego przedstawione poniżej:

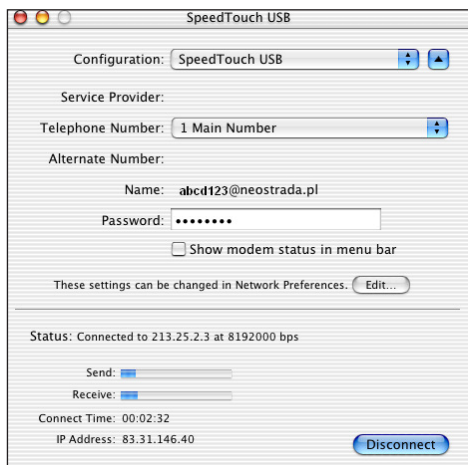

- Sprawdź, czy w polu wyboru **Configuration** ustawiony jest modem **SpeedTouch USB**.
- Kliknij na przycisk **Disconnect**.

7. Konfiguracja usług hostingowych

- Połącz się z siecią Internet za pomocą własnej nazwy Użytkownika i własnego Hasła Użytkownika.
- Otwórz stronę: <http://konfiguracja.neostrada.pl> i zaloguj się, używając własnego ID i PIN.

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying <http://konfiguracja.neostrada.pl/ogloszenie?menuD>. The browser's toolbar includes buttons for Back, Forward, Stop, Refresh, Home, AutoFill, Print, and Mail. The page content is divided into three main sections:

- Left sidebar:** Contains a vertical menu with links: Logowanie, Informacja o usługach, Sprawdzić pocztę, Pomoc, and Powrót.
- Center content area:**
 - Header: "tp" logo and "neostrada tp".
 - Red banner: "Istnieje neostrada - Panel administracyjny" and "Infolinia: 93 93".
 - Text: "Witamy w serwisie Neostrada".
 - Text: "Aby uzyskać dostęp do Panelu Administracyjnego wpisz swój nr ID oraz PIN".
 - Form fields: "numer ID:" and "PIN:" with corresponding input boxes.
 - Buttons: "Wprowadź" and "Zaloguj się".
 - Text: "W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów technicznych zadzwonić do agentów Contact Center pod numer telefonu 0 800 102 102".
- Right sidebar:** Contains a warning: "Uwaga: dla systemu ma znaczenie, czy wpisujesz małe czy też wielkie litery (sprawdź, czy nie masz włączonej funkcji Caps Lock na klawiaturze)".

At the bottom of the page, there is a red footer bar with links: [polityka prywatności](#), [kontakt](#), [strona główna](#), [mapa serwisu](#), [telekomunikacja](#), and [idea](#), followed by the text "© copyright 2001 TP Internet Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone."

- Postępuj zgodnie z instrukcjami na stronie.